


■各部の名称

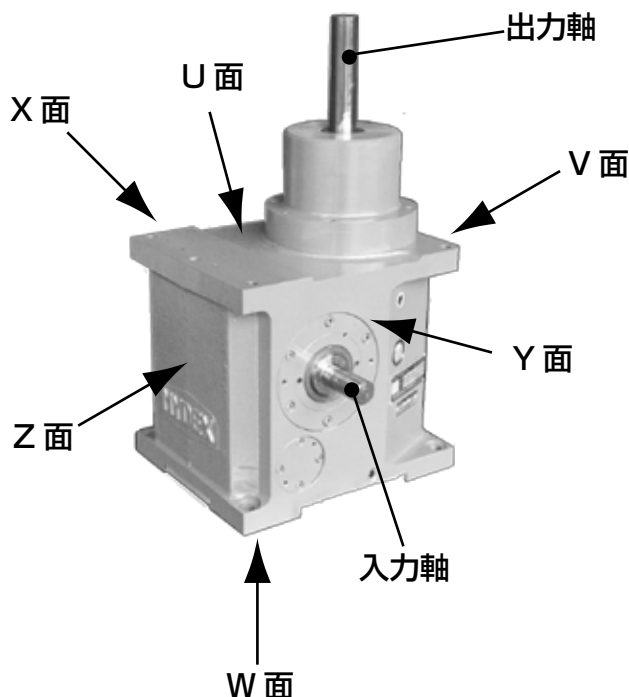

■注意事項

- 注 1. カム曲線（割出、揺動、上下動）は全て MS（変形正弦）曲線を標準化しておりますが（一部を除く）、カム曲線にご指定がある場合や特殊なカム曲線をご希望の場合はあらかじめ明記するか、もしくはご相談ください。
- 注 2. カタログに記載されていない割出（ストップ）数や揺動角および上下ストロークをご希望の場合はあらかじめ明記するか、もしくはご相談ください。
- 注 3. カタログに記載されていない割付（インデックス）角度やタイミングをご希望の場合はあらかじめ明記するか、もしくはご相談ください。
- 注 4. 入・出力軸の回転方向と出力軸の上下動の関係を十分にご確認のうえ、使用の決定をしてください。
- 注 5. 取付タップまたは取付孔は原則として下記の通り標準化されております。
 軸間距離（サイズ）：80 … U,W 面にタップ
 軸間距離（サイズ）：100 以上 … U面にタップ
 W面に取付孔
- 注 6. PPI/PPO シリーズの取付姿勢は原則として B 姿勢のみです。
- 注 7. オイルプラグ（フィルター・レベル・ドレン）の加工面は Z 面です。これ以外の面に加工をご希望の場合はご相談ください。
- 注 8. カタログに記載されている入力軸の寸法等を変更されたい場合はご相談ください。なお、PPI/PPO シリーズでは出力軸の形状は変更できません。
- 注 9. カタログに記載されていない仕様をご希望される場合は製作の可否を必ずご確認ください。