



## 特記事項

フィルター、ドレン (黒丸)	: Rc3/8
レベル (白丸)	: $\phi 30$
概略製品質量	: 110kg
概略潤滑油量	: 9.0ℓ
取付タップ	: U,W 面に加工済


TLX-175F  
MRA1Y-15-80

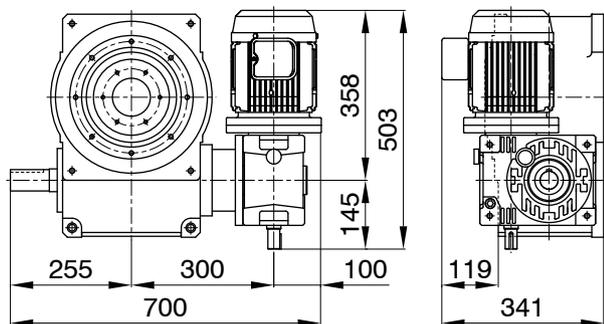

TLX-175F  
RA2X-63

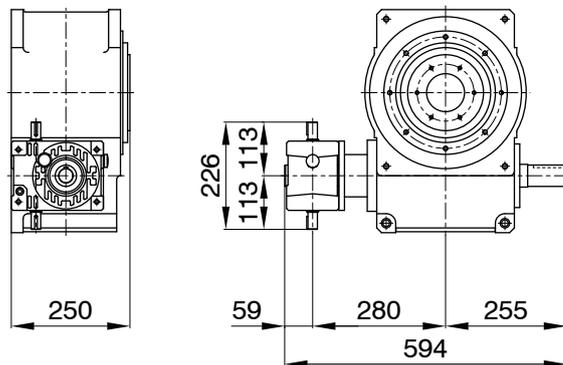

TLX-175F  
TY-325

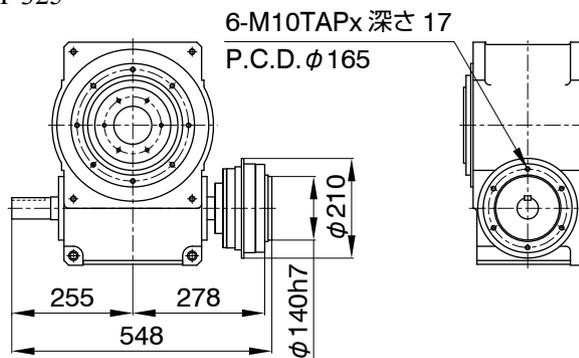

## 注意事項

- ウォーム減速機 MA シリーズの MA063、80、100 の装着が可能です。
- 駆動部の取付姿勢は、16 種類のパターンが標準化されています。
- TLX 出力軸には MYTORQ トルクリミター 830、入力軸には 300 シリーズの装着が可能です。
- オートフレックスカップリングの装着が可能です。
- ウォーム減速機の入力軸には、オートガードトルクリミター 400 シリーズまたはオートフレックスカップリング 各種装着可能です。