


ツバキ山久 U-TOPコンベヤシステム ガイドセット

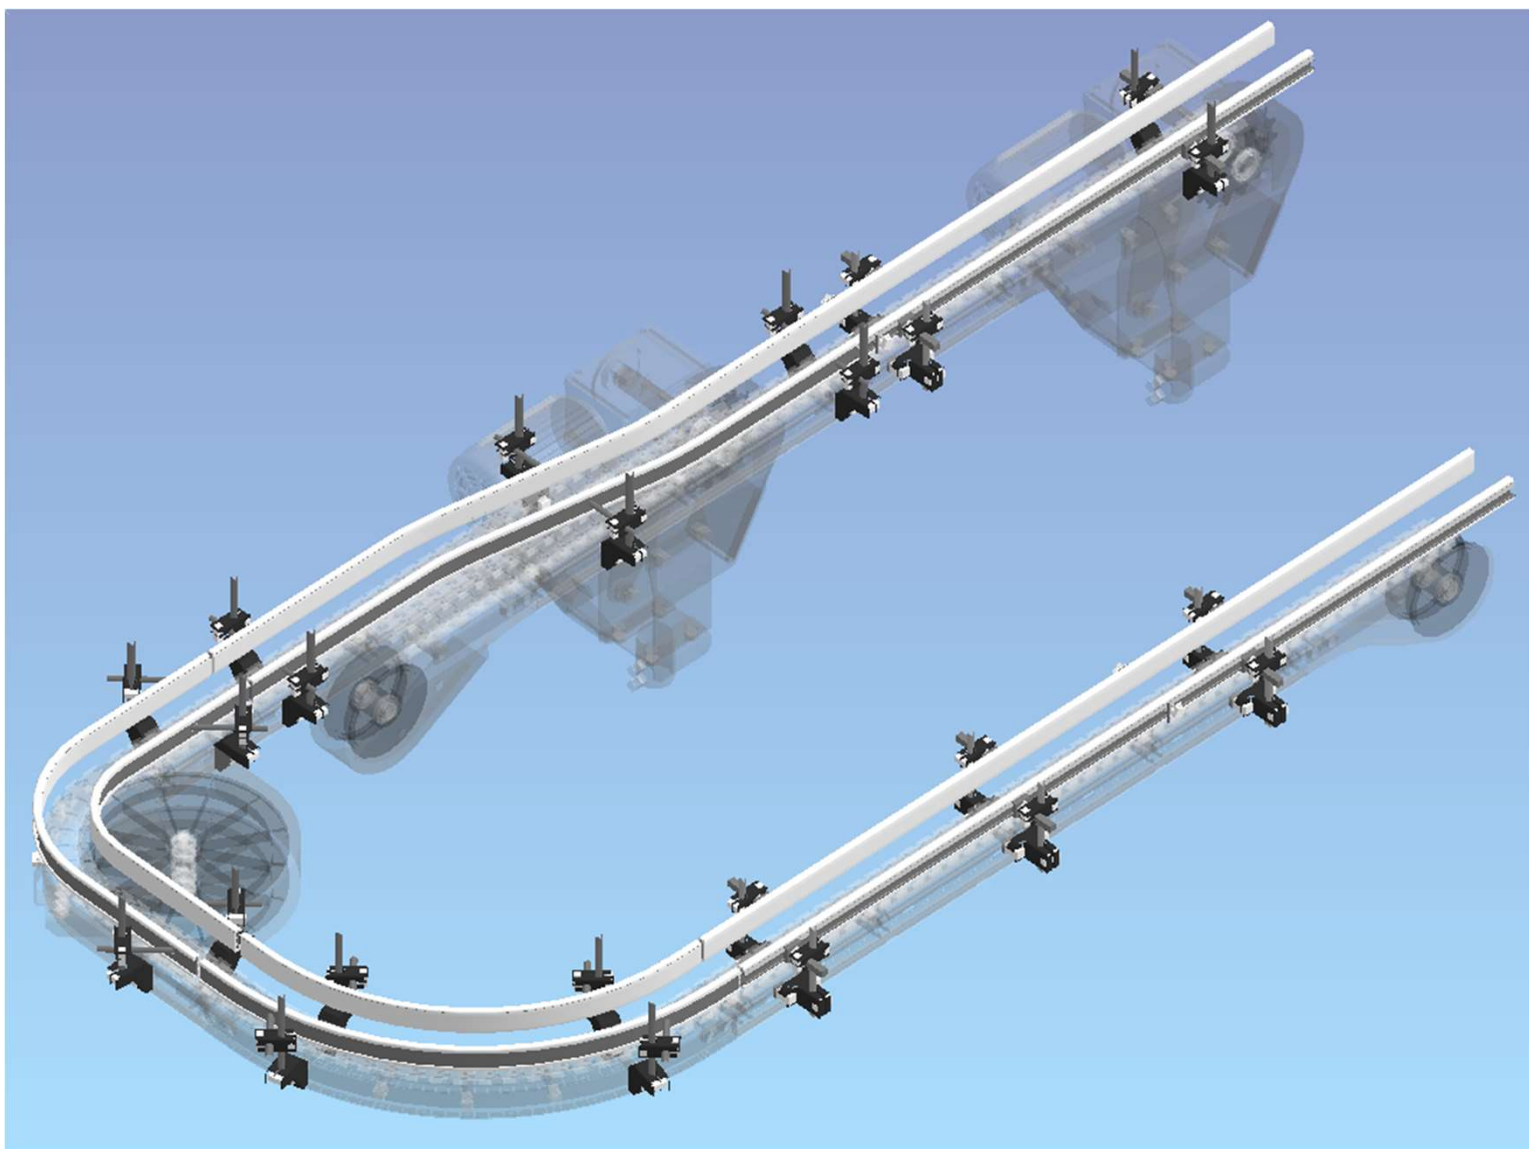


U-TOPユニット専用ガイドセット販売開始

30UT、30UTWシリーズのカーブフレーム、ターンディスク、バーチカルベンド、ラップフレーム用ガイドセットを追加ラインナップしました。
U-TOPユニット購入時に面倒なガイドの設計・製作が不要となり、更に扱い易くなりました。


ガイドセット種類




ストレートフレーム用

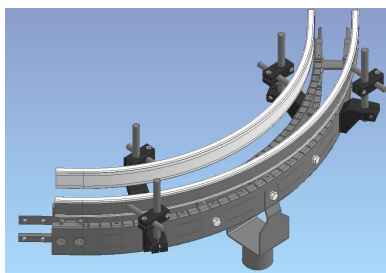


カーブフレーム用




ターンディスク用

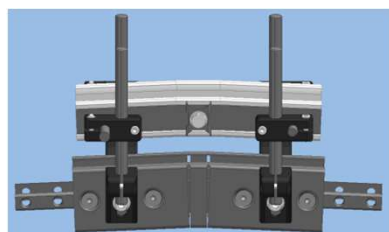

バーチカルベンド用
(図は山形)

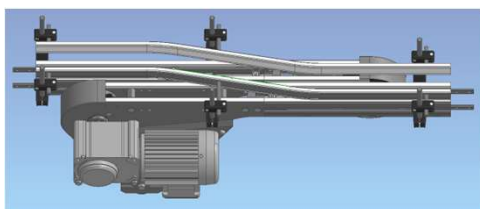

ラップフレーム用

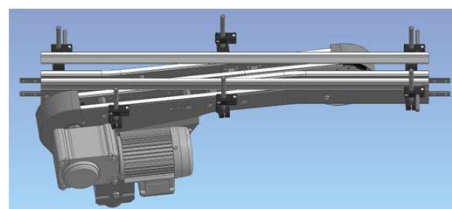

Xラップフレーム用

※ガイドセットには、ガイドレール、ガイド芯材、ブラケット、ボルト関係が含まれます。
コンベヤフレームは含まれておりません。別途コンベヤユニットをご注文下さい。

POINT 1 面倒なガイド芯材の曲げ加工品をレール付きで購入できる。

POINT 2 U-TOPコンベヤシステムのユニット購入でガイドも一緒に購入できる。

POINT 3 コードでかんたん注文！！


※ U-TOPコンベヤシステムの30UTシリーズと30UTWシリーズが対象となります。

ガイド仕様

GR4301形レール




材質：超高分子量ポリエチレン（ソリジュール）
グレード10-100EX（外観色：白）

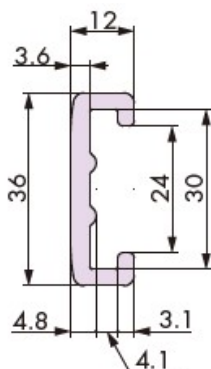

GR4301芯レール




材質：ステンレス鋼



※ストレートフレーム用、Xラップフレーム用の芯レールです。
他ユニットの芯レールは、4×30フラットバー（ステンレス鋼）になります。

ガイド構成図

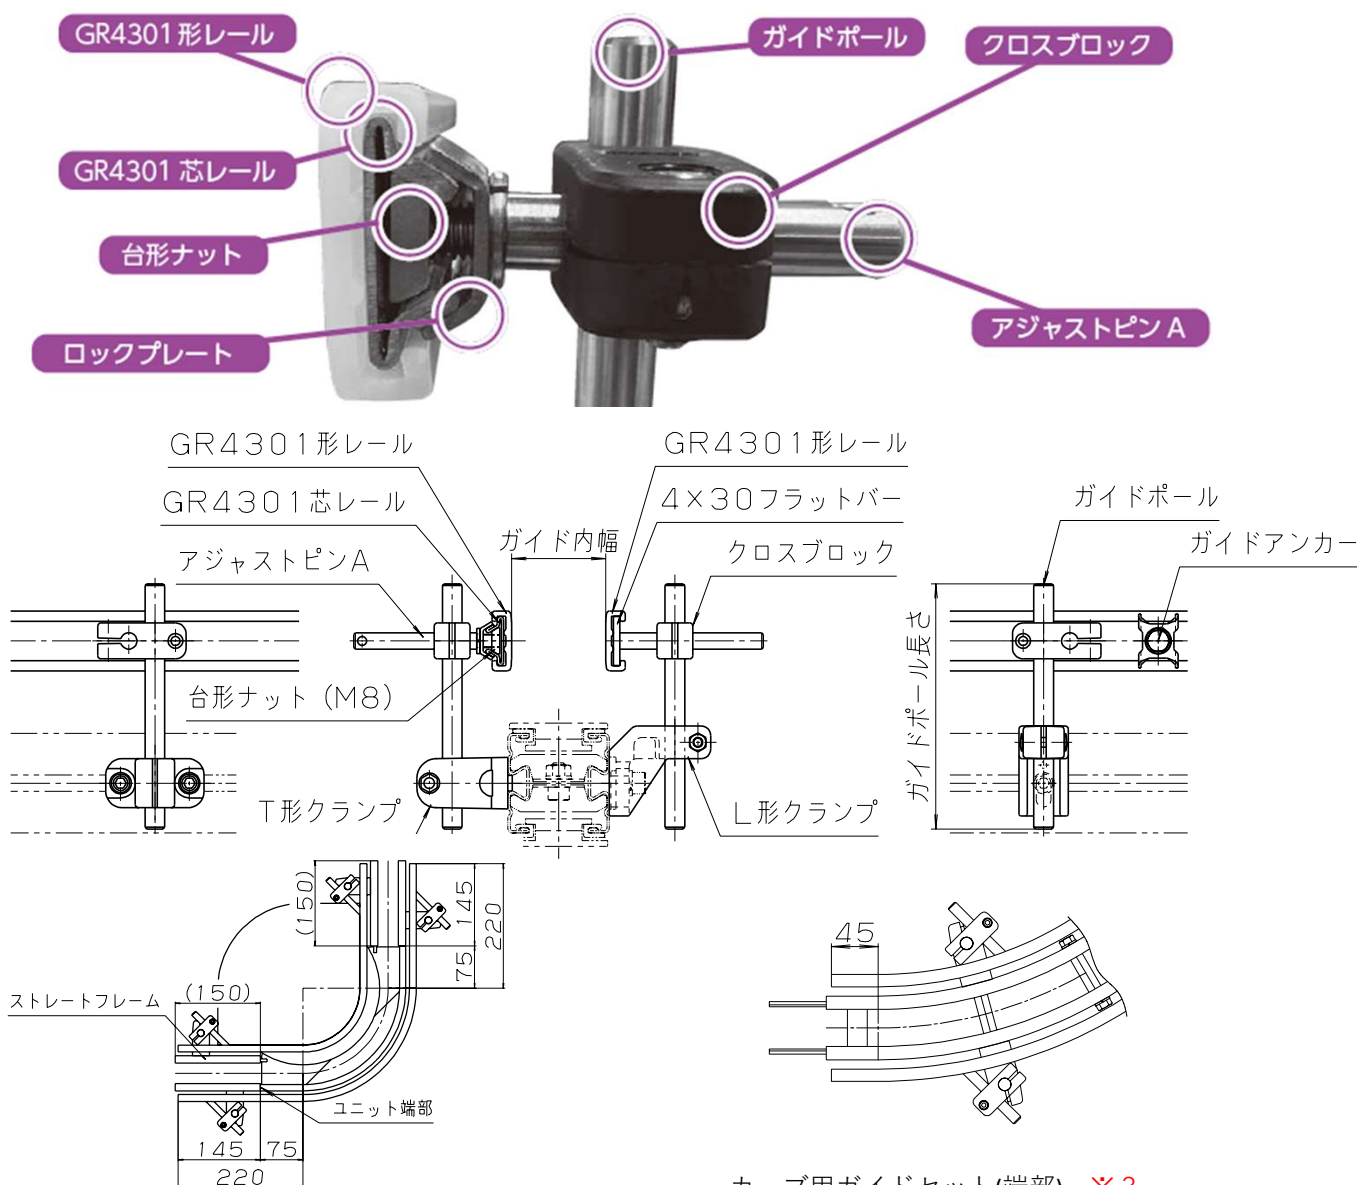

ターンディスク用ガイドセット ※3

カーブ用ガイドセット(端部) ※3

- ・30UT、30UTWシリーズの専用ガイドで、クランプ+ガイドボール+クロスブロック+アジャストピン+レール部品の構成となります。※1
- ・30UTのガイド内幅・・・40、60、75mmの3種類、
30UTWのガイド内幅・・・60、80、95mmの3種類よりお選び下さい。（内幅は呼称寸法となります。）※2
- ・ガイドボールは、100、125、150mmの3種類よりお選び下さい。
- ・カーブフレーム、ターンディスク、バーチカルベンドの角度は、コード選択表よりお選び下さい。
- ・ターンディスク用ガイドはターンディスクユニット分のガイドの両端に直線145mmガイドが延長されています。※3※4
- ・カーブフレーム用ガイドはカーブフレームユニット分のガイドの両端直線が5mm（直線部45mm）になります。※3

※1 クランプはL形とT形があります。ストレートガイド30UT内幅75mm、30UTW内幅95mm、長さ200mm未満はL形クランプになります。その他の幅はT形クランプになります。
ストレートフレーム以外に取付けるガイドはL形クランプになります。
フラットバーの芯レールは、アジャストピンが溶接されています。

※2 曲げ加工品のフラットバー芯レールは、樹脂レールを差し込むと曲げ角度が多少戻ります。
クランプの取付位置に注意してガイド内幅を調整して下さい。

※3 コンベヤの各ユニットの連結は、ストレートフレーム最小150mmを付けて下さい。
ストレートフレーム以外のおユニットの直結は出来ませんのでご注意下さい。

※4 ターンディスクと連結するストレートフレームのガイド長さは、ターンディスク用ガイドの直線145mmを差し引いて下さい。

型番表示例

30UT ストレートフレーム+ドライブユニット 長さ1600 内幅75 ガイドポール長さ150 数量：2本

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

30UT - GR - SF - 1600 - W75 - H150 - EL 数量 2

コード選択表

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
機種	ガイド	ユニット	角度、長さ タイプ	ガイド内幅 (呼称幅)	ガイドポール 長さ	その他 識別
30UT	GR	SF	150～2000 ※ 2	W40 W60 W75	H100 H125 H150	ET,EL ※ 4
		CV	15,30,45,60,90			IN OUT
		TD	45,90,180			YM,TA
		VB	2,3,4,5,15			
		LA ※ 1	X			
		STD	W40,W60※ 3			
30UTW		SF	150～2000 ※ 2	W60 W80 W95		ET,EL ※ 4
		CV	15,30,45,60,90			IN OUT
		TD	45,90,180			YM,TA
		VB	2,3,4,5,15			
	LA ※ 1	X				
		STD	W60,W80※ 3			

- ③ユニット SF：ストレートフレームユニット用 CV：カーブフレームユニット用
TD：ターンディスクユニット用 VB：バーチカルベンドユニット用
LA：ラップユニット用
- ④角度、長さ、タイプ X：Xラップフレーム用 STD：ラップフレーム用
- ⑦その他 識別 ET：ガイド端のクランプはT形 (ストレートフレームでのみ使用する場合)
EL：ガイド端のクランプはL形 (ドライブユニット、アイドラユニット取付用)
IN：内側用 OUT：外側用
YM：山側用 TA：谷側用

- ※1 ラップユニット用、Xラップユニット用ガイドのみ左右ガイドがセットになっています。それ以外のガイドは、片側ガイドになりますので、左右分の数量でご注文下さい。
- ※2 ストレートフレーム用ガイドレール長さは呼称寸法です。樹脂レールはご指定寸法（呼称寸法）、芯材はご指定寸法の-2mmの長さになります。樹脂レールは温度による寸法変化がありますので調整して下さい。
- ※3 ラップユニット用ガイドの30UT内幅75、30UTW内幅95は選択出来ません。
- ※4 30UT内幅75、30UTW内幅95、長さ200mm未満はELになります。ETは選択出来ません。



ツバキ山久チエイン株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16

プラントエンジニアリング部

東京本社 〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16

大阪駐在 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)

九州駐在 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-12-24 (博多駅東QRビル)

久喜工場 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町11

TEL (03) 3445-8341 FAX (03) 3440-1285

TEL (06) 7636-2005 FAX (06) 7636-2006

TEL (092) 451-8258 FAX (092) 451-8882

TEL (0480) 22-7413 FAX (0480) 22-7560

U-TOP
コンベヤシステム
のカタログは
こちらから⇒



ガイドセットの
カタログは
こちらから⇒



ガイドセット
の取扱説明書
はこちらから
⇒

